

CONEXIONES ELÉCTRICAS CAMA TOSCANA



Cables rojo y negro (sin conector): **alimentación directa a 12V**

Conector 1: al conector 5 del grupo de potencia:



Conector 4 del grupo de potencia: al conector del motor

Conector 3 del grupo de potencia: **alimentación directa a 12V**


Conectores 1 y 2 del grupo de potencia: a los conectores 2 y 1 de los interruptores de fin de carrera:



Interruptor con conector 1: fin de carrera INFERIOR

Interruptor con conector 2: fin de carrera SUPERIOR.

Fijar los dos interruptores de fin de carrera (superior e inferior) en su soporte metálico (nº 6 del despiece):

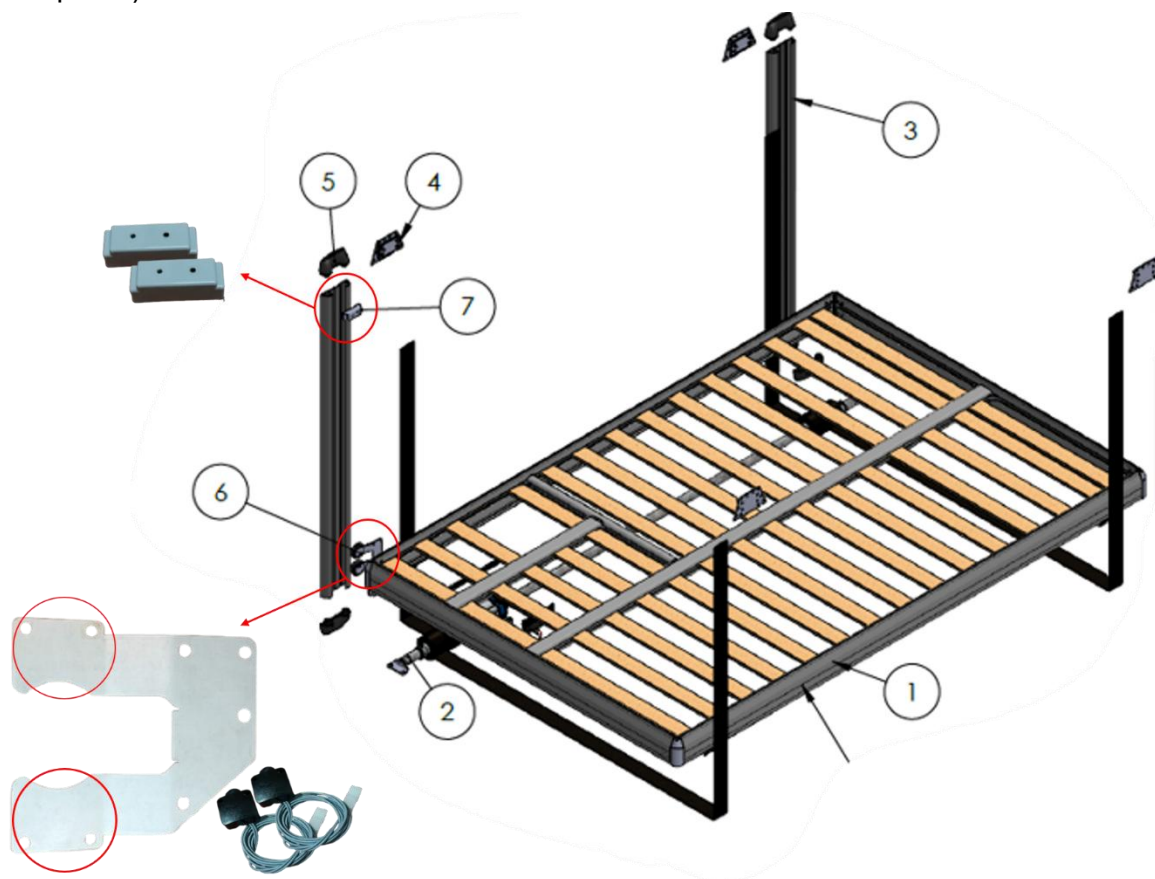

Fijar el soporte metálico en la parte exterior del perfil longitudinal (lado pared).

Fijar los topes de los interruptores (n.º 7 del despiece) en la pared, de manera que accionen los interruptores para detener el movimiento de la cama a las alturas deseadas.